


AOA-A-DE series

PLATE FIN TYPE / OUTDOOR USE 屋外型

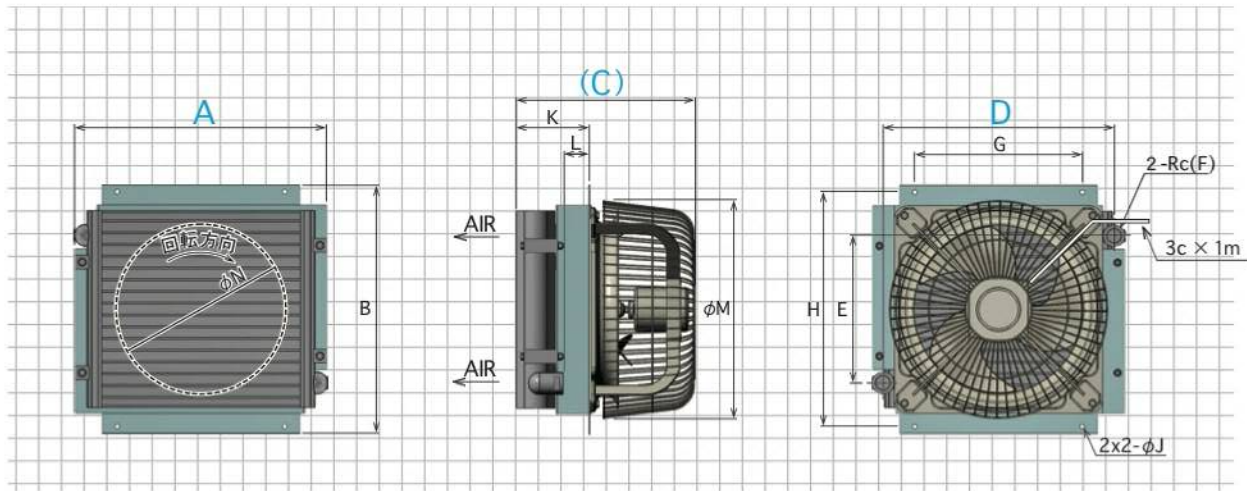

警告 AOA-A-DEシリーズのファンガードは回転する羽根を簡易的に保護するものです。けが・事故を防ぐため、回転羽根部が露出しない場所に設置するか、AOA-Aシリーズをお選び下さい。

Caution Fan guard is not equipped on the mounting surface of AOA-A-DE series. To prevent injury and accident, install where the rotating blades are not exposed, otherwise AOA-A series is recommended.


SIZE | 標準電源：3φ 200/200/220V 50/60/60Hz | 最高使用圧力(サージ圧力を含む)：0.98MPaG | 標準塗装色：ライトブルー
 | Standard power supply: 3φ 200/200/220V 50/60/60HZ | Max. working pressure(Including surge pressure): 0.98MpaG
 | Standard paint color : Light blue

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	質量 (kg)	有圧換気扇 公称出力 極数
AOA-194A-DE	630	580	442	580	430	1	450	550	11	166	50	530	400	36	0.2 kW
AOA-252A-DE			480			1 1/2				189				43	0.4 kW
AOA-360A-DE	750	740	529	690	440		500	700		219	80	650	500	63	0.75kW
AOA-620A-DE	1050	1040	658	990	740	2	700	960	15	246	130	878	700	126	1.5 kW


※お問い合わせの際は電源もお知らせ下さい。例) AOA-194A-DE 3φ 400V 50Hz

単位：mm

SPEC | 条件 | 流体：ISO VG32相当 油入口温度：65℃
 空気入口温度：35℃
 | Condition | Fluid : ISO VG32 equivalent.
 Oil inlet temperature : 65℃ Air inlet temperature : 35℃

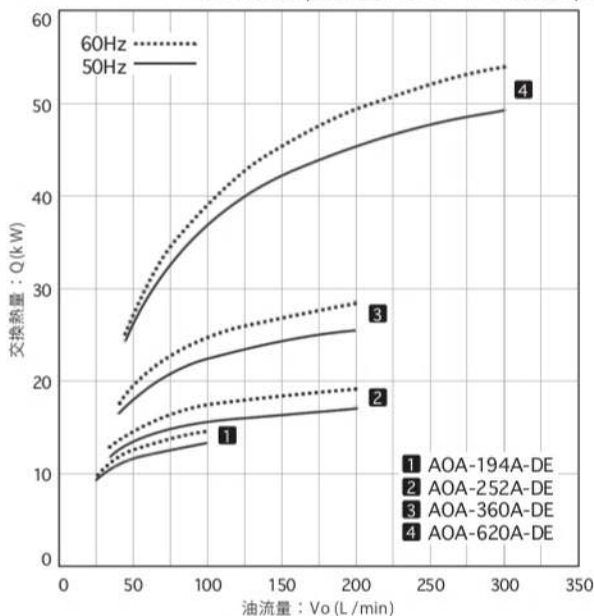

圧力損失グラフ | 条件 | 流体：ISO VG32相当 油温：50℃
PRESS. DROP | Condition | Fluid : ISO VG32 equivalent.
 Oil inlet temperature : 50℃

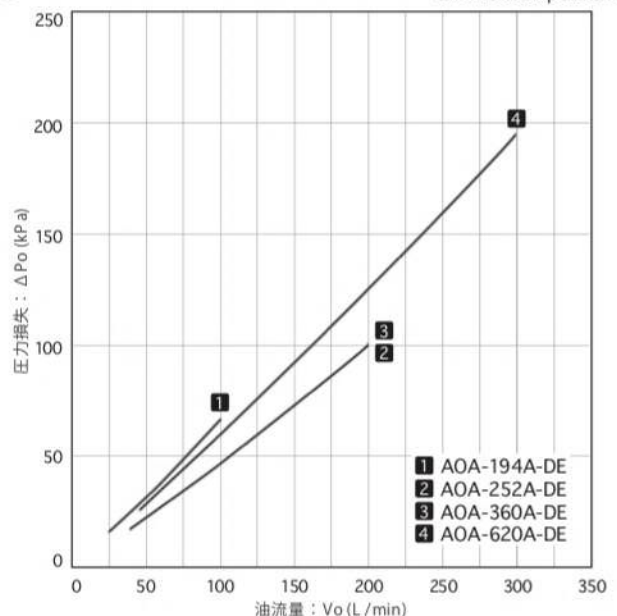

上記と異なる条件でご使用の場合はP45の「選定仕様書」を正確に記入の上、弊社までご連絡下さい。