
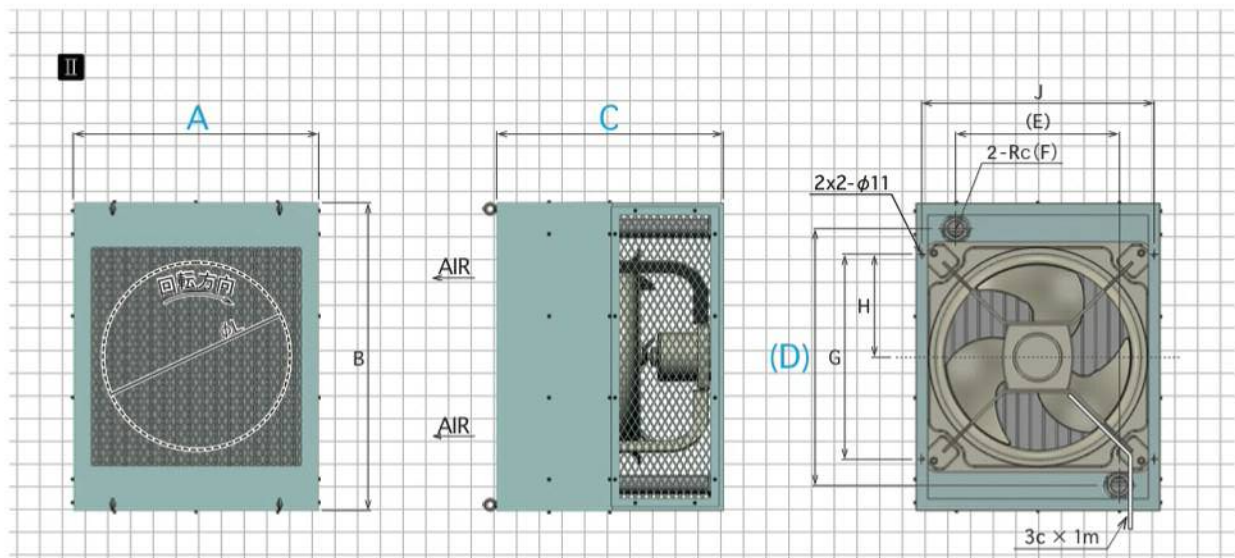


AOA-A-S series

PLATE FIN TYPE / OUTDOOR USE 屋外型

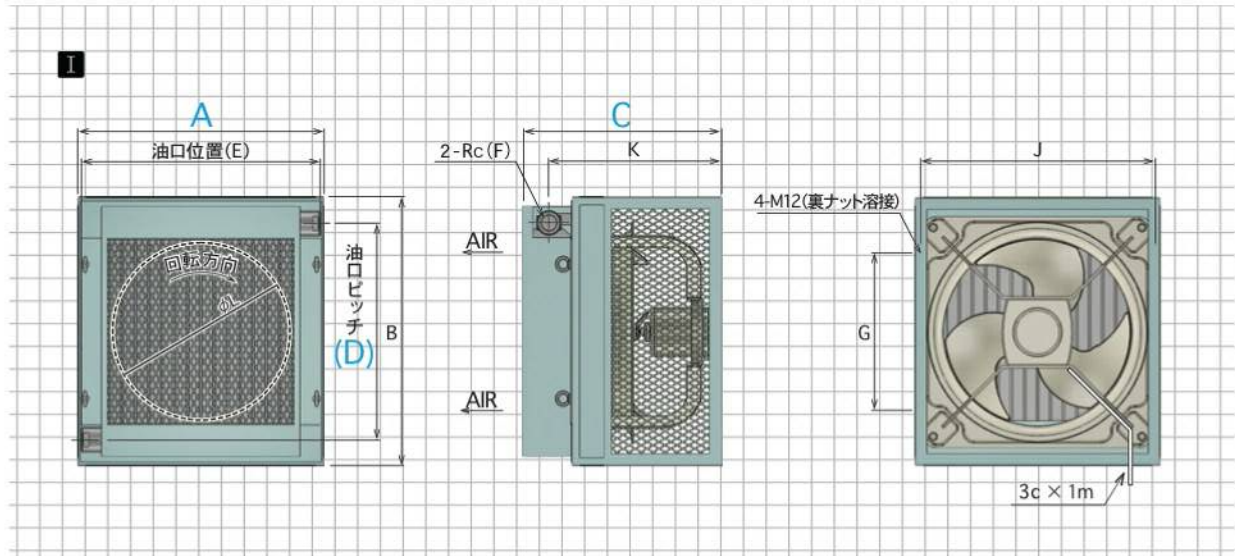

警告

AOA-A-Sシリーズの取付面には、ファンガードがついておりません。

けが・事故を防ぐため、回転羽根部が露出しない場所に設置するか、AOA-Aシリーズをお選び下さい。



Caution

Fun guard is not equipped on the mounting surface of AOA-A-S series.

To prevent injury and accident, install where the rotating blades are not exposed, otherwise AOA-A series is recommended.

SIZE

標準電源：3φ 200/200/220V 50/60/60Hz | 最高使用圧力(サージ圧力を含む)：0.98MPaG | 標準塗装色：ライトブルー
 Standard power supply: 3φ 200/200/220V 50/60/60Hz | Max. working pressure(Including surge pressure):0.98MpaG
 Standard paint color : Light blue


TYPE	外形図	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	質量 (kg)	有圧換気扇	
														公称出力	極数
AOA-108A-SK	I	550	600	480	480	540	1	350	—	510	423	400	47	0.2kW	4P
AOA-194A-S	II	560	700	450	580	430		400	150	526	—				
AOA-252A-SK	I	660	720	530		640	1 1/2		550	275	626	—	700	96	
AOA-360A-S	II		830	610	690	440		850	425	916	—				
AOA-620A-S		950	1140	850	990	740	2								

※お問い合わせの際は電源もお知らせ下さい。 例) AOA-108A-SK 3φ 400V 50Hz

単位：mm


SPEC

条件 | 流体：ISO VG32相当 油入口温度：65℃
 空気入口温度：35℃
 Condition | Fluid：ISO VG32 equivalent.
 Oil inlet temperature：65℃ Air inlet temperature：35℃

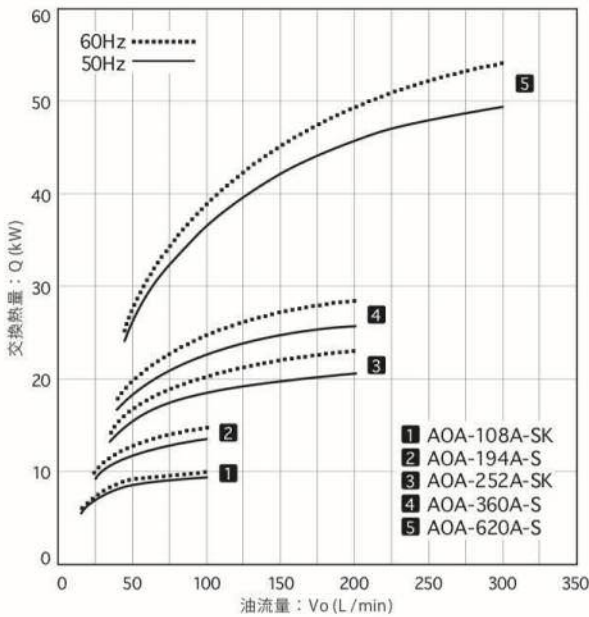

圧力損失グラフ PRESS. DROP

条件 | 流体：ISO VG32相当 油温：50℃
 Condition | Fluid：ISO VG32 equivalent.
 Oil inlet temperature：50℃

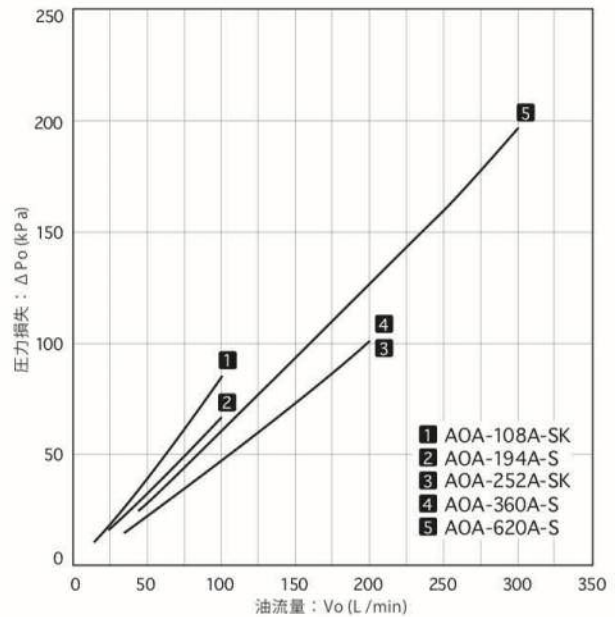

上記と異なる条件でご使用の場合はP45の「選定仕様書」を正確に記入の上、弊社までご連絡下さい。