




LC series


12~20B

FIN TUBE TYPE

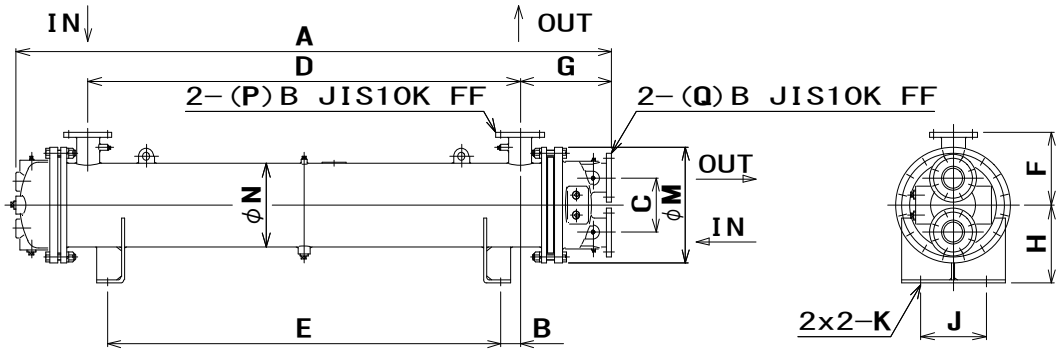

型式:LC-12※※F

ボンネット: 鋳鉄

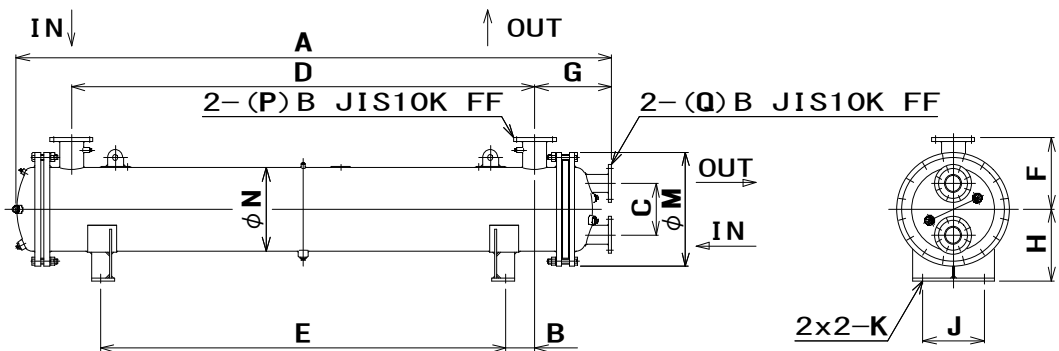

型式:LC-16※※F

ボンネット:カーボンスチール

最高使用圧力 胴側:0.98MPaG
管側:0.49MPaG

標準仕様

- 大型のLCシリーズ(12~20インチ)の場合、全機種に吊り金具が標準で付きます。また、サドルは、胴体への溶接タイプとなります。
- 胴側、管側の取合いはフランジタイプ(JIS10K FF)の設定です。
- ボンネット材質は12, 14インチが鋳鉄、16, 18, 20インチはカーボンスチール製となります。
- 次ページの寸法表以外にも、標準品として多数取り揃えておりますので、別途お問い合わせ下さい。

寸法表

型式	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	P	Q	質量 (kg)
LC-12220-12	1377	25	210	750	700	280	351	300	250	22x40	445	318.5	3	3	380
12330-12	1777	125		1150	900										440
12430-12	2177	225		1550	1100										510
12540-12	2577	325		1950	1300										570
12640-12	2977	425		2350	1500										630
12750-12	3377	525		2750	1700										700
12850-12	3777	625		3150	1900										760
LC-14410-12	1722	120	220	1140	900	300	318	320	300	24x50	490	355.6	3	4	550
14540-12	2122	220		1540	1100										630
14670-12	2522	320		1940	1300										710
14800-12	2922	420		2340	1500										790
14930-12	3322	520		2740	1700										870
141060-12	3722	620		3140	1900										950
141190-12	4122	720		3540	2100										1030
LC-16740-12	2129	190	250	1480	1100	350	377	350	300	26x50	560	406.4	4	3	640
16920-12	2529	290		1880	1300										740
161090-12	2929	390		2280	1500										840
161270-12	3329	490		2680	1700										940
161450-12	3729	590		3080	1900										1050
161630-12	4129	690		3480	2100										1150
161810-12	4529	790		3880	2300										1250
LC-181180-12	2551	285	270	1870	1300	380	394	380	300	26x50	620	457.2	4	4	910
181410-12	2951	385		2270	1500										1030
181650-12	3351	485		2670	1700										1160
181880-12	3751	585		3070	1900										1290
182110-12	4151	685		3470	2100										1410
182340-12	4551	785		3870	2300										1540
182570-12	4951	885		4270	2500										1660
LC-201500-12	2571	280	320	1860	1300	410	411	450	300	26x50	675	508	4	4	1230
201800-12	2971	380		2260	1500										1380
202090-12	3371	480		2660	1700										1540
202380-12	3771	580		3060	1900										1690
202680-12	4171	680		3460	2100										1840
202970-12	4571	780		3860	2300										1990
203260-12	4971	880		4260	2500										2150
203560-12	5371	980		4660	2700										2300

単位: mm

●上記と異なる条件で御使用の場合は別紙の「選定依頼書」を正確に記入の上、弊社まで御連絡下さい。詳細計算(機種選定)を行います。

⚠ 保証期間・その他

- ◎お断り無しに仕様を変更することがありますので御了承下さい。なお、正式寸法は図面で確認をお願い致します。
- ◎この製品の保証期間は、製品納入後1年半、又は使用開始後1年のいずれかの早いほうの期日とします。

⚠ 安全に関する御注意

- ◎製品の選定に当たっては使用条件にあった製品をお選び下さい。不適切な用途や、設計仕様と異なって使用されますと、事故の原因になります。
- ◎御使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただいた上、正しくお使い下さい。誤った使い方をされますと事故の原因になります。
- ◎「取扱説明書」が必要な場合は、別途御要求下さい。

KAMUI CO.LTD.(URL: <http://www.kamui.co.jp>)

本社

TEL 03 (3549) 0331
FAX 03 (3545) 8500

大阪営業所

TEL 06 (6543) 0701
FAX 06 (6543) 0277

名古屋営業所

TEL 052 (811) 2414
FAX 052 (819) 1500

千葉工場

TEL 043 (291) 1811
FAX 043 (226) 9100