


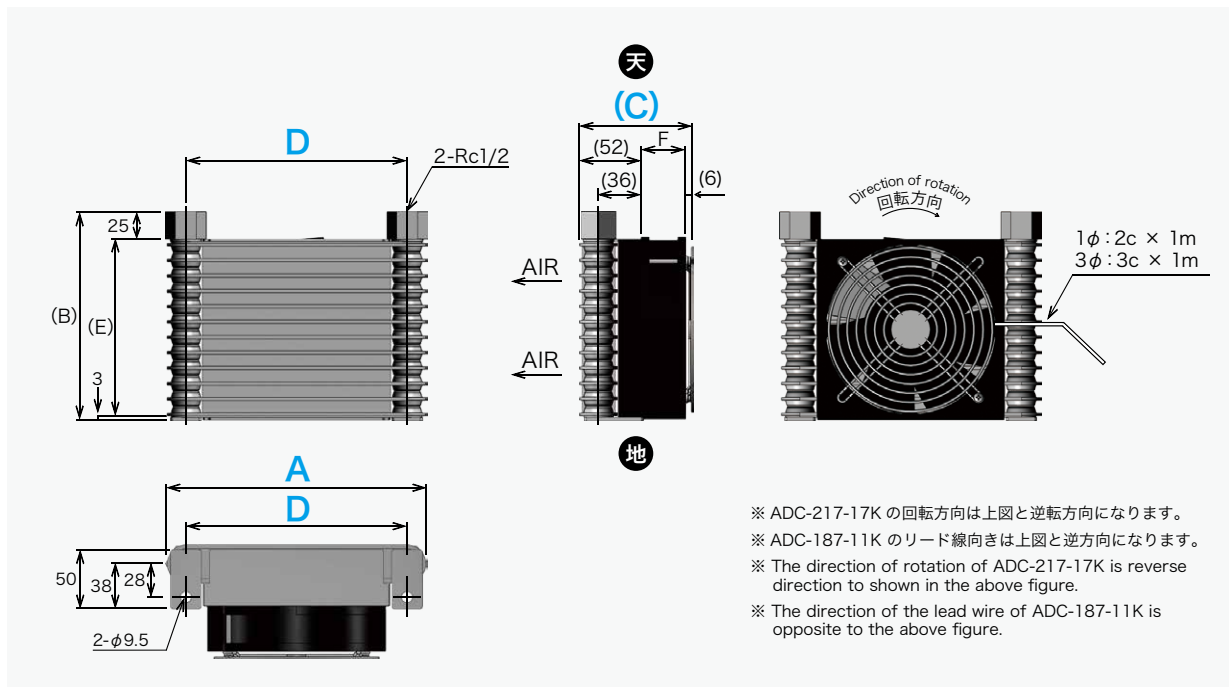

標準電源 Standard power supply 1φ 100V 50/60Hz 3φ 200V 50/60Hz など
 1φ 100V 50/60Hz 3φ 200V 50/60Hz etc.

最高使用圧力 (サージ圧力を含む) Max. working pressure (Including surge pressure) 0.98MPaG

最高使用温度 Max. working temperature 100℃

MODEL	A	B	C	D	E	F	質量 Mass (kg)	ACファン入力 AC FAN input 1φ 100V 3φ 200V
ADC-187-11K	219	177	96	187	149	38	1.7	36 / 31 W 16 / 17 W
ADC-217-12K	249	190		217	162		1.9	36 / 31 W 16 / 17 W
ADC-217-17K		255	113		227	55	2.6	43 / 40 W 20 / 20 W

※お問い合わせの際は電源もお知らせ下さい。例) ADC-187-11K 1φ 100V 50Hz

For inquiries on RADIATOR TYPE HEAT EXCHANGER, please inform not only the model but also the power supply. ex.) ADC-187-11K 1φ 100V 50Hz


単位 Unit : mm

性能グラフ PERFORMANCE

条件 Condition

流体 : ISO VG32 相当 / 油入口温度 : 65℃ / 空気入口温度 : 35℃
 Fluid : ISO VG32 equivalent. / Oil inlet temperature : 65℃ /
 Air inlet temperature : 35℃

上記と異なる条件でご使用の場合はP33の「選定仕様書」を正確に記入の上、弊社までご連絡下さい。
 Please contact us online for your inquiries by filling out the specifications form in page34.

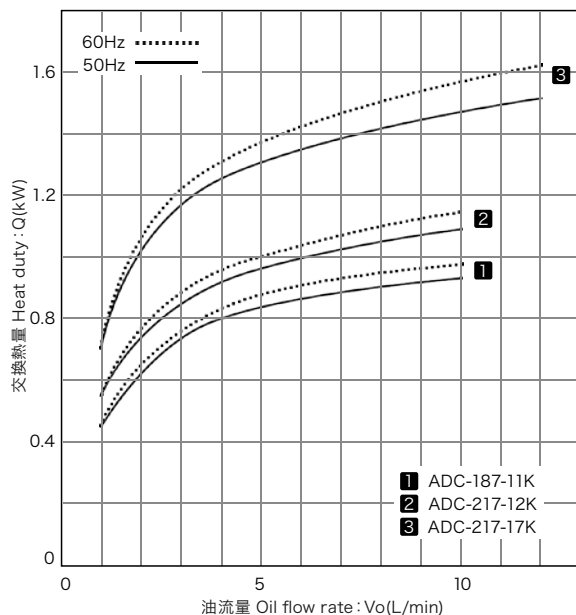

圧力損失グラフ PRESS. DROP

条件 Condition

流体 : ISO VG32 相当 / 油温 : 50℃
 Fluid : ISO VG32 equivalent. Oil temperature : 50℃

