




**警告**

ANシリーズのファンガードは回転する羽根を簡易的に保護するものです。  
けが・事故を防ぐため、回転羽根部が露出しない場所に設置するか、AOA-Aシリーズをお選び下さい。

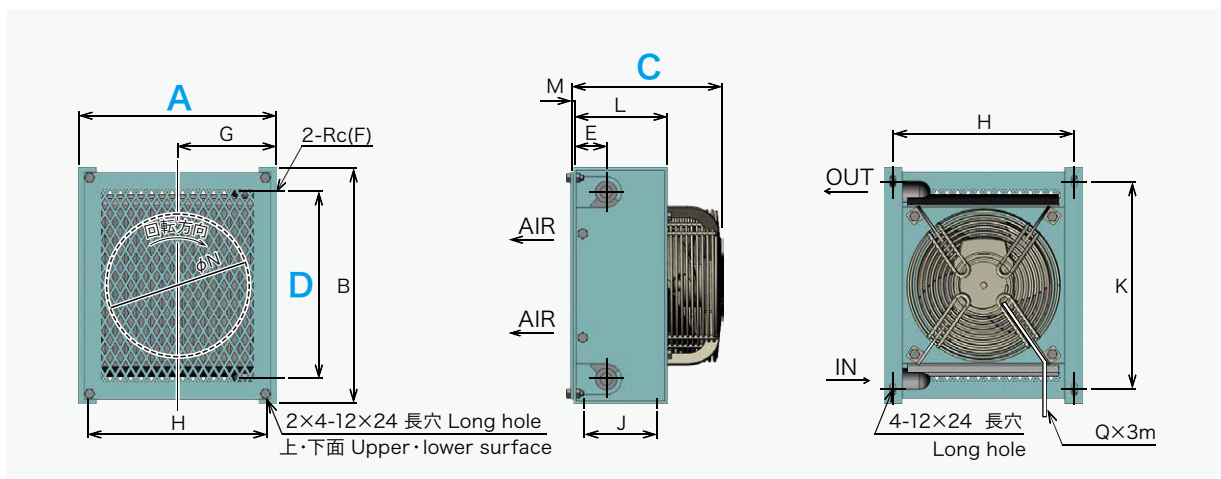

**Caution**

The fan guard of AN series simply protects the rotating blades.  
To prevent injury and accident, install where the rotating blades are not exposed, otherwise AOA-A series is recommended.

標準電源 Standard power supply 3φ 200-220V 50/60Hz

最高使用圧力 (サージ圧力を含む) Max. working pressure (including surge pressure) 0.98MPaG

最高使用温度 Max. working temperature 100℃

標準塗装色 Standard paint color ライトブルー Light blue

| MODEL  | A   | B   | C   | D   | E  | F     | G     | H   | J   | K   | L   | M   | N     | Q<br>芯数<br>(Wire) | 質量<br>Mass<br>(kg) | 有圧換気扇 Ventilating fan<br>公称出力<br>※ Output | 極数<br>Poles |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------|--|
| AN-305 | 383 | 455 | 296 | 360 | 63 | 3/4   | 179.5 | 350 | 130 | 400 | 180 | 2.3 | 258   | 4c                | 16                 | 25W                                       | 4P          |  |
| AN-355 | 430 | 510 | 322 | 410 |    | 1     | 203   | 400 | 150 | 450 | 200 |     | 300   |                   | 19                 | 50W                                       |             |  |
| AN-405 | 499 | 560 | 328 | 460 |    |       | 237.5 | 470 | 190 | 500 |     |     | 350   |                   | 23                 | 0.1kW                                     |             |  |
| AN-455 | 555 | 630 | 406 | 510 | 79 | 1 1/2 | 322.5 | 610 | 190 | 550 | 240 | 3.2 | 400   | 3c                | 32                 | 0.2kW                                     |             |  |
| AN-456 |     |     |     | 530 | 71 |       |       |     |     |     |     |     | 35    |                   |                    |                                           |             |  |
| AN-556 | 647 | 760 | 442 | 635 | 71 |       |       |     |     |     |     |     | 1 1/2 |                   | 322.5              | 610                                       |             |  |


※お問い合わせの際は電源もお知らせ下さい。 例) AN-305 3 φ 400V 50Hz  
For inquiries on RADIATOR TYPE HEAT EXCHANGER, please inform not only the model but also the power supply. ex.) AN-305 3 φ 400V 50Hz

※Nominal 単位 Unit : mm

### 性能グラフ PERFORMANCE

#### 条件 Condition

流体 : ISO VG32 相当 / 油入口温度 : 65℃ / 空気入口温度 : 35℃  
Fluid : ISO VG32 equivalent. / Oil inlet temperature : 65℃ / Air inlet temperature : 35℃

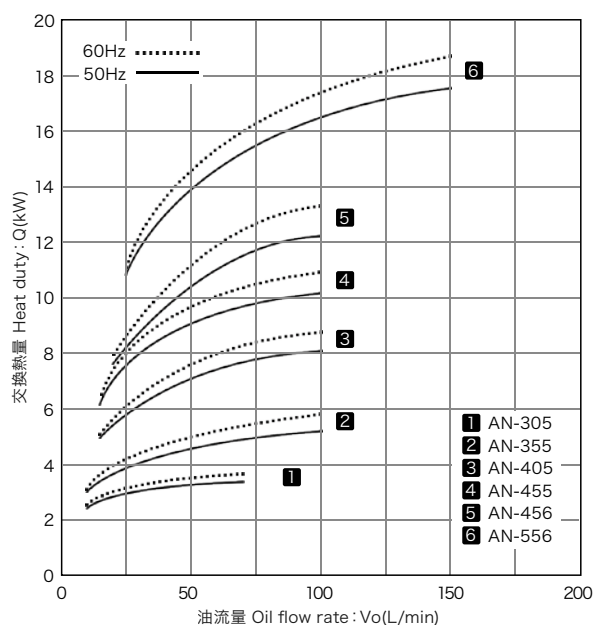

### 圧力損失グラフ PRESS. DROP

#### 条件 Condition

流体 : ISO VG32 相当 / 油温 : 50℃  
Fluid : ISO VG32 equivalent. Oil temperature : 50℃

