
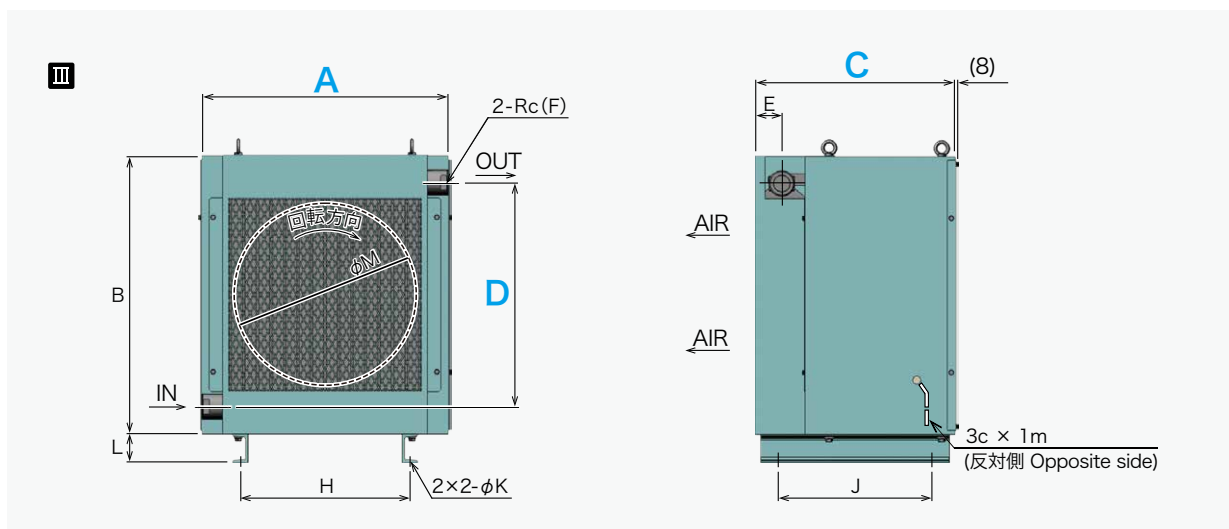
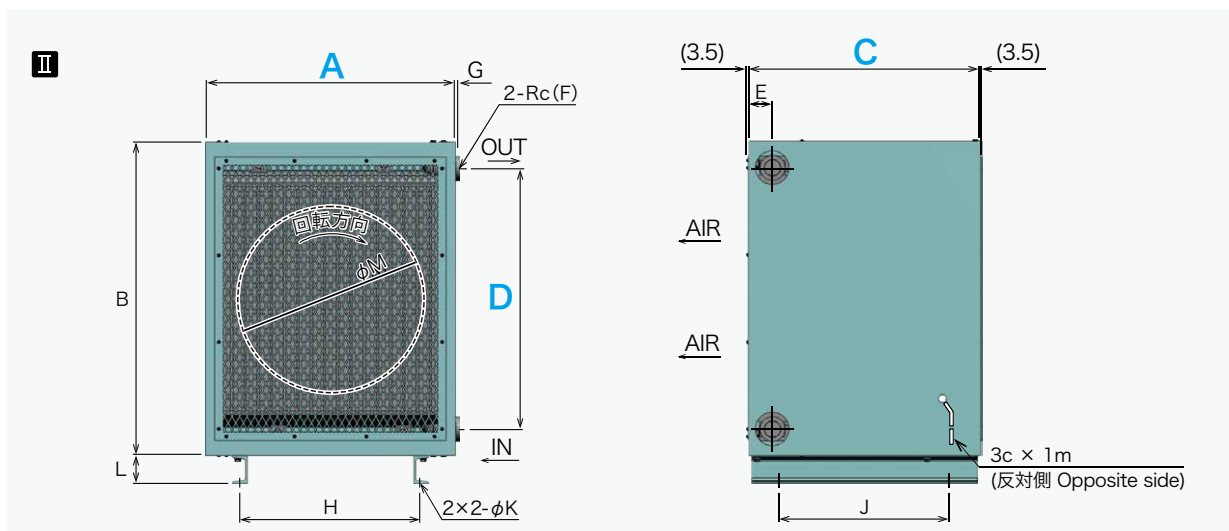


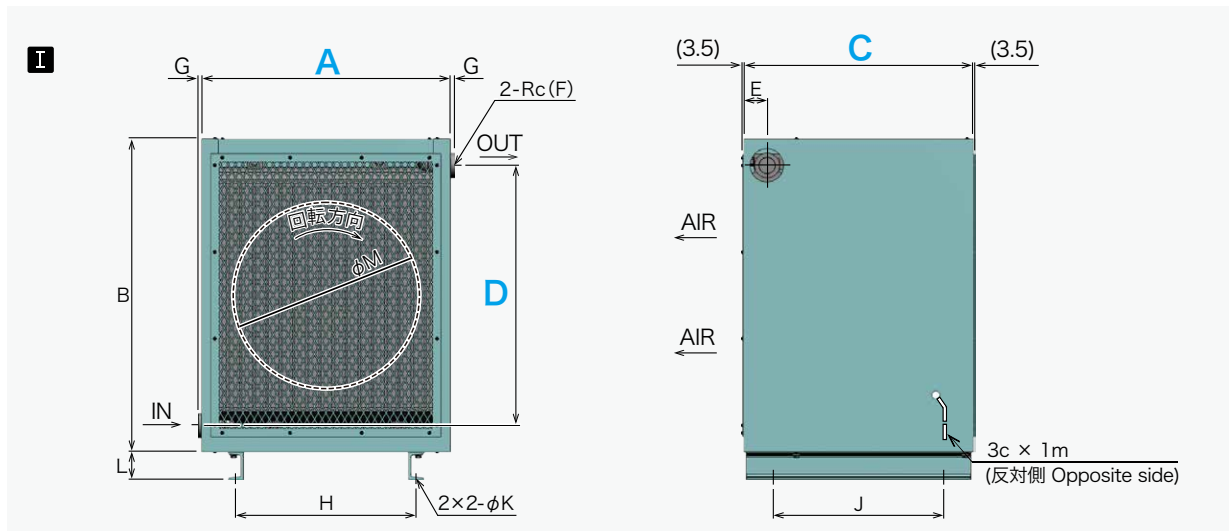

標準電源 Standard power supply	3 φ 200/200/220V 50/60/60Hz	最高使用圧力 (サージ圧力を含む) Max. working pressure (including surge pressure)	0.98MPaG
最高使用温度 Max. working temperature	100℃	標準塗装色 Standard paint color	ライトブルー Light blue

MODEL	外形図 Dimensions	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	質量 Mass (kg)	有圧換気扇 Ventilating fan	
															公称出力 ※ Output	極数 Poles
AOA-108AK	Ⅲ	540	600	470	480	57	1	—	360	350	15	75	400	60	0.2kW	4 P
AOA-194A	Ⅰ	560	700	455	580			10	450					73		
AOA-252AK	Ⅲ	640	720	520		69	1 1/2	—	400	90			0.75kW			
AOA-360A	Ⅱ	660	830	610	690			62	520	450				110		
AOA-380AG : 50Hz専用 AOA-380AR : 60Hz専用		930	930	850	790	52	10	770	186	3.7kW						
AOA-620AG : 50Hz専用 AOA-620AR : 60Hz専用		950	1140		990		810	209								
AOA-1640AG : 50Hz専用 AOA-1640AR : 60Hz専用		1080	1250	1090	62	8	900	306	7.5kW							
AOA-1976AG : 50Hz専用 AOA-1976AR : 60Hz専用		1185	1350	1190		16	950	331								

※Nominal 単位 Unit : mm

※お問い合わせの際は電源もお知らせ下さい。 例) AOA-108AK 3φ400V 50Hz

※AOA-380A□～AOA-1976A□は、50Hzと60Hzを兼用できませんのでご注意ください。

型式の□に周波数を表わす記号が入ります。 50Hz: G 60Hz: R

※For inquiries on RADIATOR TYPE HEAT EXCHANGER, please inform not only the model but also the power supply.
ex.) AOA-108AK 3φ400V 50Hz

※AOA-380A□ to AOA-1976A□: 50Hz and 60Hz cannot be shared.


The frequency symbol is displayed in the model □. 50Hz: G 60Hz: R

性能グラフ PERFORMANCE

条件 Condition

流体 : ISO VG32 相当 / 油入口温度 : 65℃ / 空気入口温度 : 35℃
Fluid : ISO VG32 equivalent. / Oil inlet temperature : 65℃ / Air inlet temperature : 35℃

上記と異なる条件でご使用の場合はP33の「選定仕様書」を正確に記入の上、弊社までご連絡下さい。
Please contact us online for your inquiries by filling out the specifications form in page34.

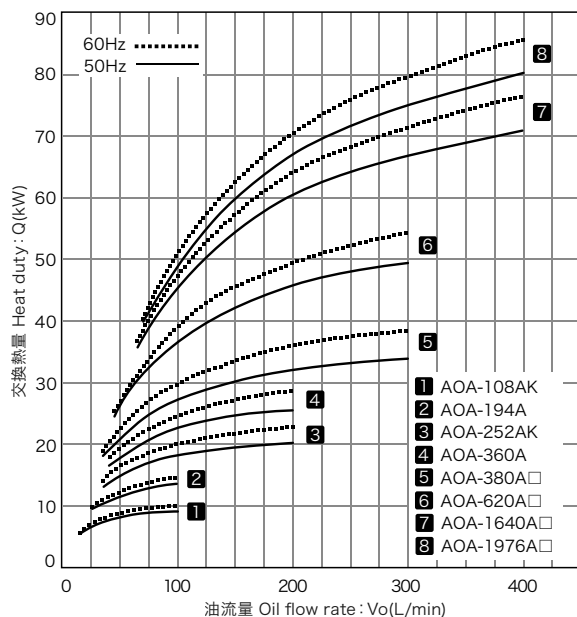

圧力損失グラフ PRESS. DROP

条件 Condition

流体 : ISO VG32 相当 / 油温 : 50℃
Fluid : ISO VG32 equivalent. Oil temperature : 50℃

