




警告

ANシリーズのファンガードは回転する羽根を簡易的に保護するものです。
けが・事故を防ぐため、回転羽根部が露出しない場所に設置するか、AOA-Aシリーズをお選び下さい。

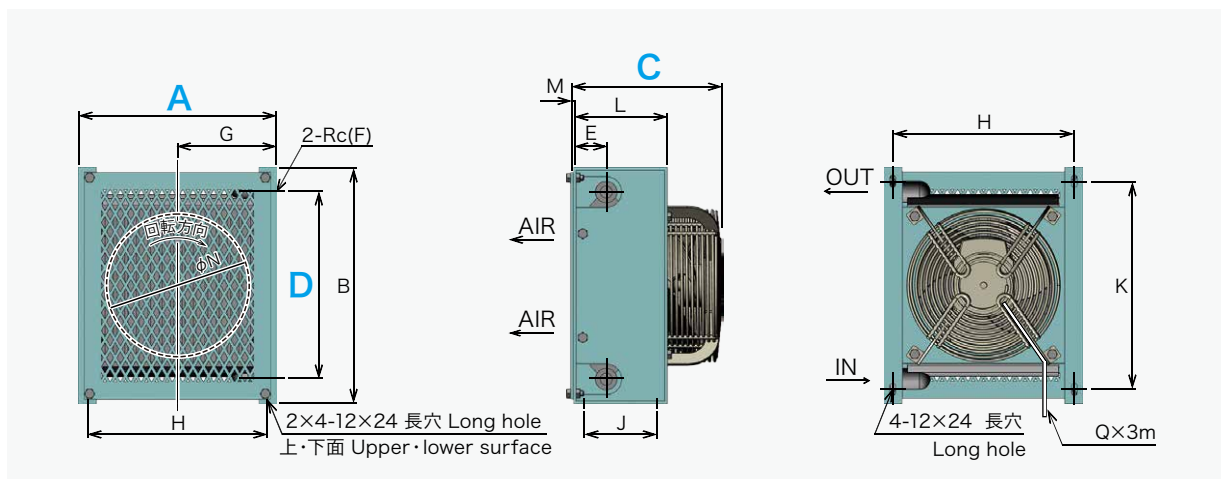

Caution

The fan guard of AN series simply protects the rotating blades.
To prevent injury and accident, install where the rotating blades are not exposed, otherwise AOA-A series is recommended.

標準電源 Standard power supply 3φ 200-220V 50/60Hz

最高使用圧力 (サージ圧力を含む) Max. working pressure (including surge pressure) 0.98MPaG

最高使用温度 Max. working temperature 100℃

標準塗装色 Standard paint color ライトブルー Light blue

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	Q 芯数 (Wire)	質量 Mass (kg)	有圧換気扇 Ventilating fan	
																公称出力 ※ Output	極数 Poles
AN-305	383	455	296	360	63	3/4	179.5	350	130	400	180	2.3	258	4c	16	25W	4P
AN-355	430	510	322	410		1	203	400	150	450	200		300		19	50W	
AN-405	499	560	328	460			237.5	470	190	500	240		350		23	0.1kW	
AN-455	555	630	406	510	79	1 1/2	322.5	610	190	550	240	3.2	400	3c	32	0.2kW	
AN-456				530	71								35				
AN-556	647	760	442	635	71								1 1/2		322.5	610	

※お問い合わせの際は電源もお知らせ下さい。 例) AN-305 3 φ 400V 50Hz


※Nominal 単位 Unit : mm

For inquiries on RADIATOR TYPE HEAT EXCHANGER, please inform not only the model but also the power supply. ex.) AN-305 3 φ 400V 50Hz

性能グラフ PERFORMANCE

条件 Condition


流体 : ISO VG32 相当 / 油入口温度 : 65℃ / 空気入口温度 : 35℃
Fluid : ISO VG32 equivalent. / Oil inlet temperature : 65℃ / Air inlet temperature : 35℃

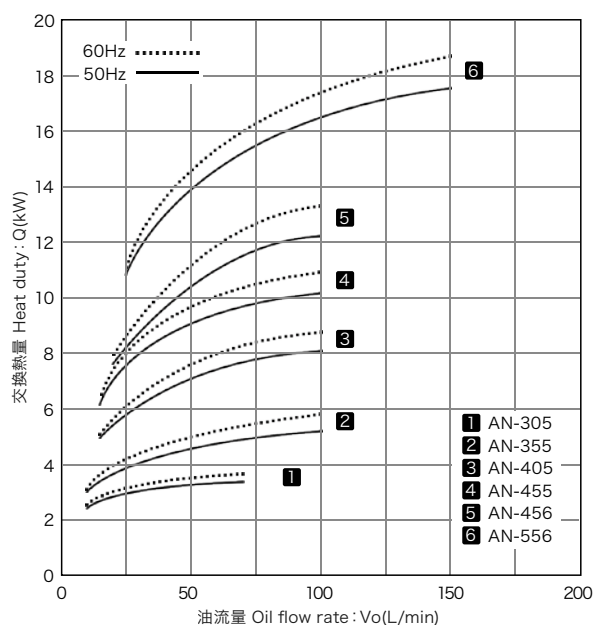

圧力損失グラフ PRESS. DROP

条件 Condition

流体 : ISO VG32 相当 / 油温 : 50℃
Fluid : ISO VG32 equivalent. Oil temperature : 50℃

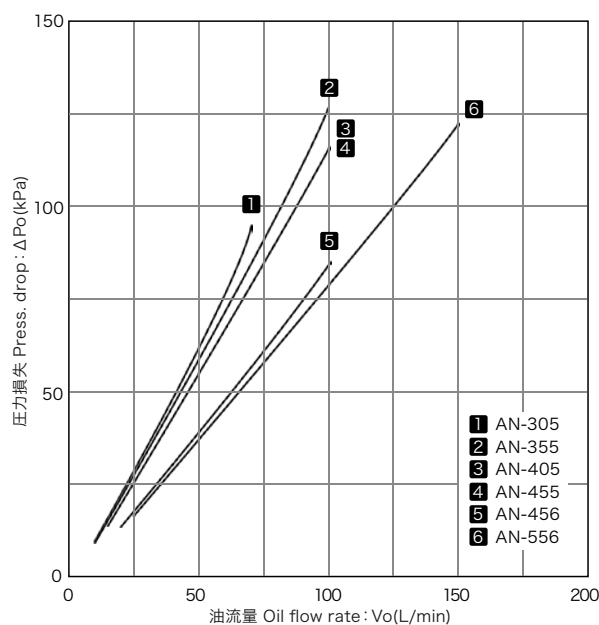

上記と異なる条件でご使用の場合はP33の「選定仕様書」を正確に記入の上、弊社までご連絡下さい。
Please contact us online for your inquiries by filling out the specifications form in page34.