
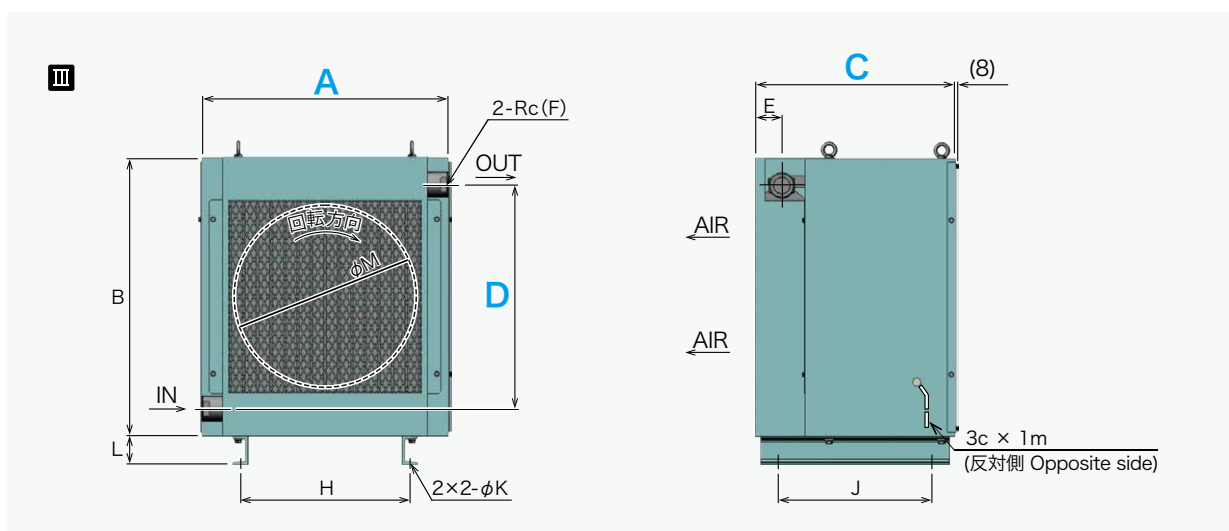
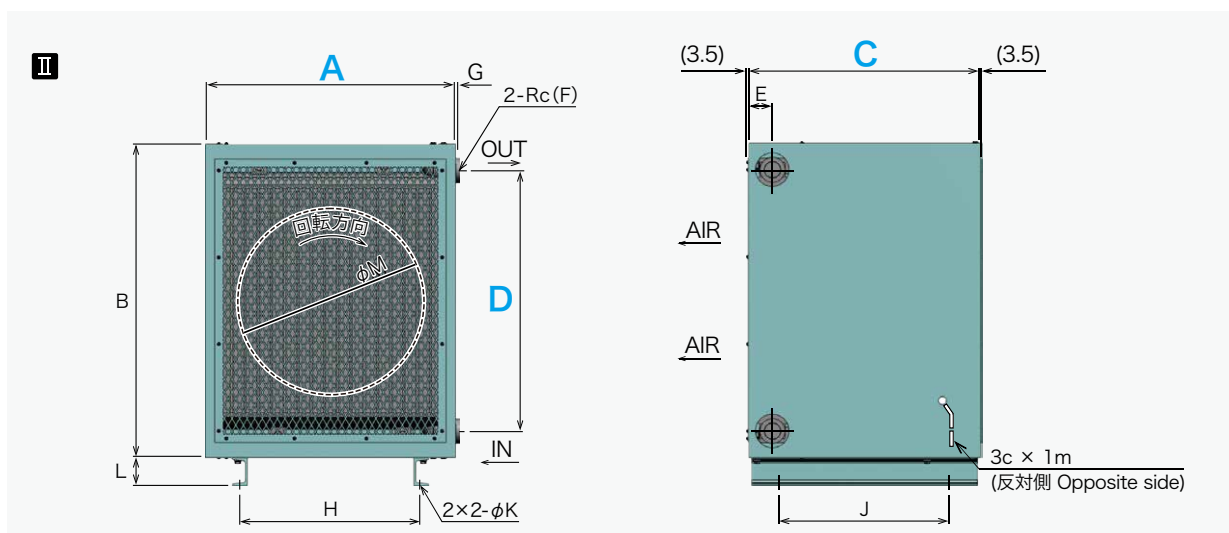


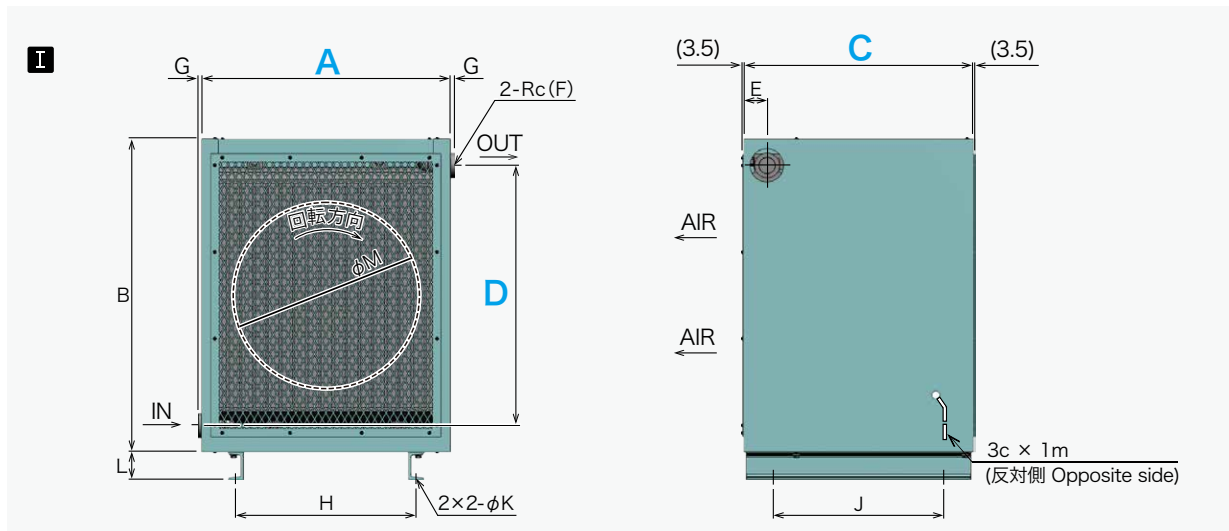

標準電源 Standard power supply	3 φ 200/200/220V 50/60/60Hz	最高使用圧力 (サージ圧力を含む) Max. working pressure (including surge pressure)	0.98MPaG
最高使用温度 Max. working temperature	100℃	標準塗装色 Standard paint color	ライトブルー Light blue

MODEL	外形図 Dimensions	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	質量 Mass (kg)	有圧換気扇 Ventilating fan ※ 公称出力 Output	極数 Poles
AOA-108AK	Ⅲ	540	600	470	480	57	1	—	360	350	—	—	400	60	0.2kW	4 P
AOA-194A	Ⅰ	560	700	455	580	—	—	10	450	—	—	—	—	73	—	—
AOA-252AK	Ⅲ	640	720	520	—	69	—	—	400	15	75	500	—	90	0.75kW	—
AOA-360A	Ⅱ	660	830	610	690	62	1 1/2	—	520	450	—	—	740	110	—	—
AOA-380AG : 50Hz専用 AOA-380AR : 60Hz専用		930	930	—	790	52	—	10	770	—	—	—	—	186	3.7kW	6 P
AOA-620AG : 50Hz専用 AOA-620AR : 60Hz専用		950	1140	850	990	—	—	—	810	650	—	—	—	209	—	—
AOA-1640AG : 50Hz専用 AOA-1640AR : 60Hz専用		1080	1250	—	1090	2	—	8	900	—	19	125	815	306	7.5kW	—
AOA-1976AG : 50Hz専用 AOA-1976AR : 60Hz専用		1185	1350	—	1190	62	—	16	950	—	—	—	—	331	—	—

※Nominal 単位 Unit : mm

※お問い合わせの際は電源もお知らせ下さい。 例) AOA-108AK 3φ400V 50Hz

※AOA-380A□～AOA-1976A□は、50Hzと60Hzを兼用できませんのでご注意ください。

型式の□に周波数を表わす記号が入ります。 50Hz: G 60Hz: R

※For inquiries on RADIATOR TYPE HEAT EXCHANGER, please inform not only the model but also the power supply.
ex.) AOA-108AK 3φ400V 50Hz

※AOA-380A□ to AOA-1976A□: 50Hz and 60Hz cannot be shared.


The frequency symbol is displayed in the model □. 50Hz: G 60Hz: R

性能グラフ PERFORMANCE

条件 Condition

流体 : ISO VG32 相当 / 油入口温度 : 65℃ / 空気入口温度 : 35℃
Fluid : ISO VG32 equivalent. / Oil inlet temperature : 65℃ /
Air inlet temperature : 35℃

上記と異なる条件でご使用の場合はP33の「選定仕様書」を正確に記入の上、弊社までご連絡下さい。
Please contact us online for your inquiries by filling out the specifications form in page34.

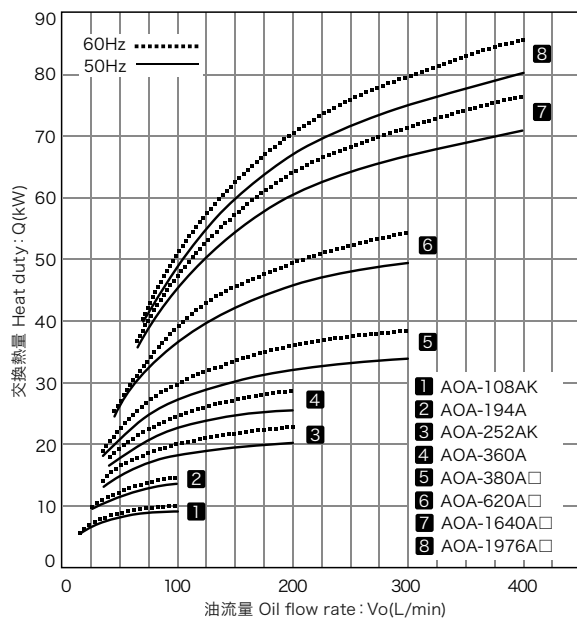

圧力損失グラフ PRESS. DROP

条件 Condition

流体 : ISO VG32 相当 / 油温 : 50℃
Fluid : ISO VG32 equivalent. Oil temperature : 50℃

