

型式表示例
Model display example

1 LC - **2** 870 **3** F **4** 2

1 シリーズ Series

LC : フィンチューブ [Fin tube]
清水用 [For fresh water]
末尾にAが入っている場合は、標準外になります。
If "A" is in the end, it is special specification.

2 モデルナンバー Model number


4 胴側流量区分 Oil flow rate category

1:1型 [Type1] 2:2型 [Type2] 3:3型 [Type3]


3 胴側取合形状 Oil port connection type

P:ねじ込み [Screw] F:フランジ [Flange]

3 P type

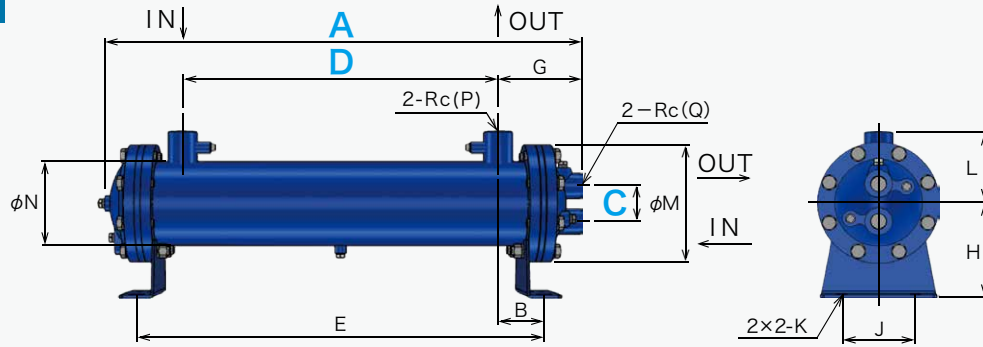

3 F type

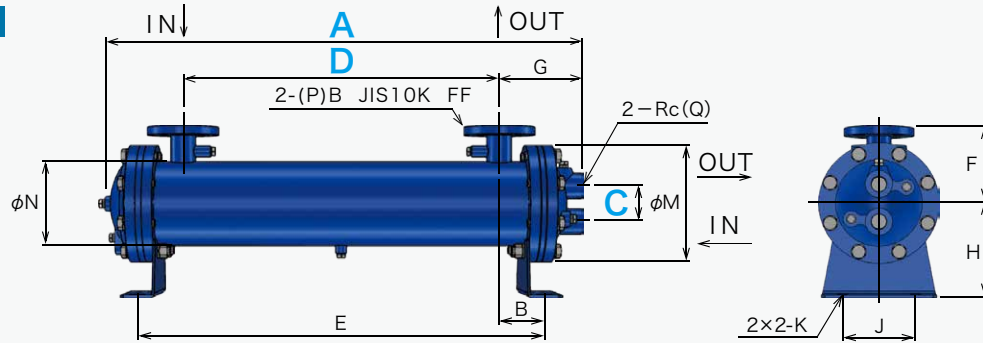

最高使用圧力
Max. working pressure

胴側 : 0.98MPaG / 管側 : 0.49MPaG
Shell side : 0.98MPaG / Tube side : 0.49MPaG

最高使用温度
Max. working temperature

胴側 : 80℃ / 管側 : 80℃
Shell side : 80℃ / Tube side : 80℃

標準塗装色
Standard paint color

メタリックブルー
Metallic blue

1	2	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	質量 Mass (kg)	伝熱面積 Area (m ²)
LC-515	715				430	584											41	1.72
520	845				560	714											45	2.23
525	985	77	65		700	854	140	160	160	120	18×25	125	195	139.8	1 1/2	3/4	49	2.78
530	1105				820	974											52	3.24
535	1225				940	1094											56	3.71
LC-625	740				400	594											58	2.50
630	870				530	724											63	3.24
640	1010	97	70		670	864	160	185	180	140	18×30	135	230	165.2	2	1	69	4.03
645	1130				790	984											74	4.71
650	1250				910	1104											79	5.38
660	1360				1020	1214											83	6.01
665	1450				1110	1304											87	6.52
LC-860	885				520	708											108	6.03
870	1025				660	848											118	7.50
885	1145				780	968											126	8.77
8100	1265				900	1088											135	10.0
8110	1375	94	100		1010	1198	180	195	200	160	22×35	175	280	216.3	2 1/2	1 1/4	143	11.1
8120	1465				1100	1288											149	12.1
8135	1615				1250	1438											160	13.7
8145	1685				1320	1508											165	14.4
8160	1855				1490	1678											177	16.2
LC-10110	1040				640	848											170	11.1
10130	1160				760	968											182	12.9
10145	1280				880	1088											194	14.8
10165	1390				990	1198											205	16.5
10180	1480	104	120		1080	1288	220	215	250	200	22×35	※	340	267.4	3	1 1/2	214	17.9
10200	1630				1230	1438											230	20.3
10210	1700				1300	1508											237	21.4
10240	1870				1470	1678											254	24.0
10260	1990				1590	1798											266	25.9

※ LC-10 シリーズは胴側取合フランジタイプのみ。
Shell side connection of LC-10 series is flange type only.

単位 Unit : mm

性能グラフ PERFORMANCE


条件 Condition

流体 : ISO VG32 相当 / 油入口温度 : 65°C / 水入口温度 : 30°C


Fluid : ISO VG32 equivalent / Oil inlet temperature : 65°C / Water inlet temperature : 30°C

上記と異なる条件でご使用の場合は P33 の「選定仕様書」を正確に記入の上、弊社までご連絡下さい。
Please contact us online for your inquiries by filling out the specifications form in page34.


LC-5 series 冷却水量 Water flow rate : 50L/min

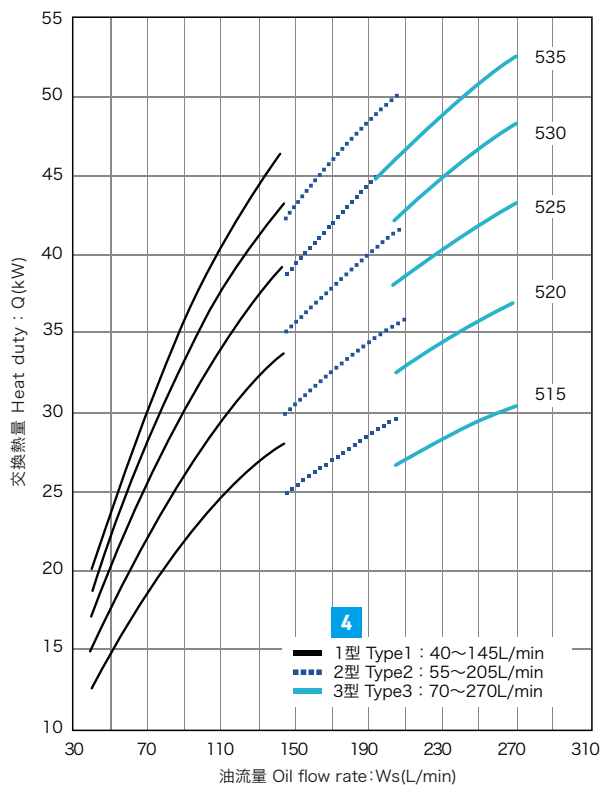

LC-6 series 冷却水量 Water flow rate : 60L/min

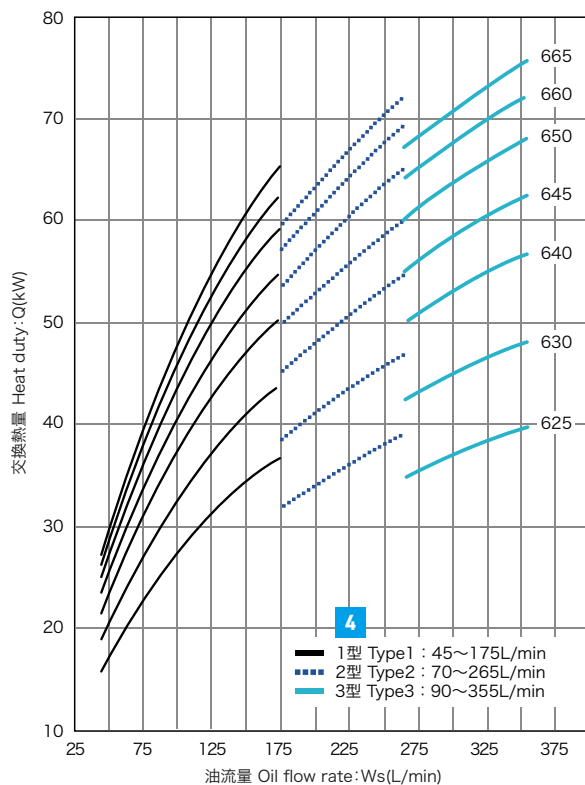

LC-8 series 冷却水量 Water flow rate : 150L/min

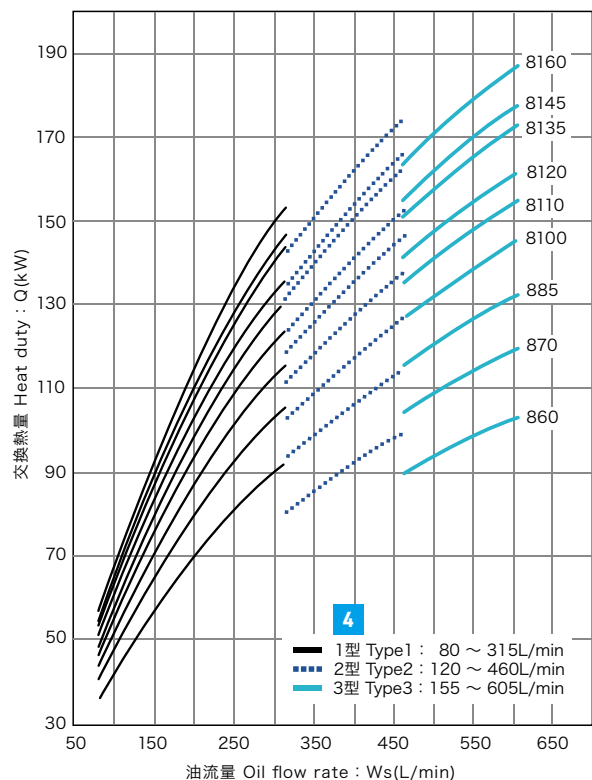

LC-10 series 冷却水量 Water flow rate : 200L/min

