

型式表示例
Model display example

1 SHC - **2** 310 **3** F **4** 1

1 シリーズ Series

SHC : プレーンチューブ [Plain tube]
清水用 [For fresh water]
末尾にAが入っている場合は、標準外になります。
If "A" is in the end, it is special specification.


2 モデルナンバー
Model number

3 胴側取合形状
Oil port connection type
P: ねじ込み [Screw]
F: フランジ [Flange]


4 胴側流量区分 Oil flow rate category

1: 1型 [Type1]
2: 2型 [Type2]
3: 3型 [Type3]

3 P type

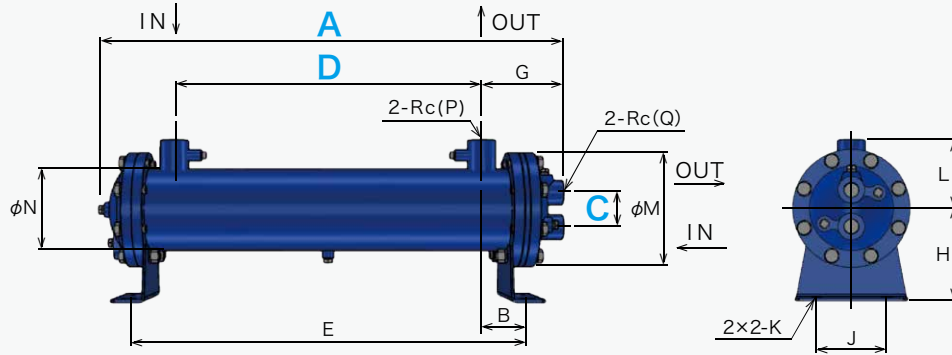

3 F type

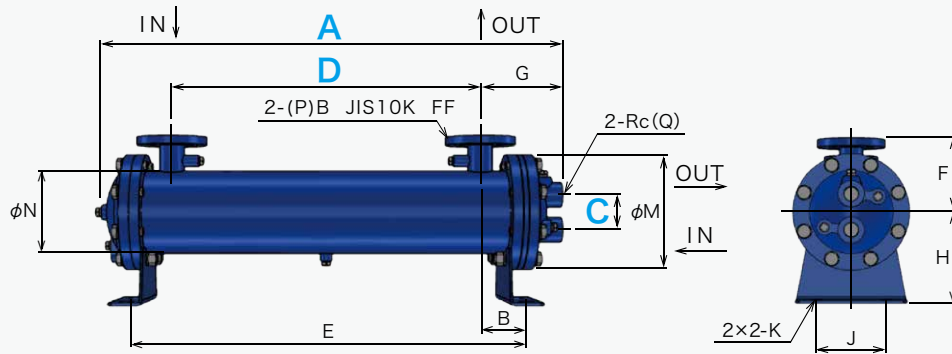

最高使用圧力
Max. working pressure

胴側 : 0.98MPaG / 管側 : 0.49MPaG
Shell side : 0.98MPaG / Tube side : 0.49MPaG

最高使用温度
Max. working temperature

胴側 : 80°C / 管側 : 80°C
Shell side : 80°C / Tube side : 80°C

標準塗装色
Standard paint color

メタリックブルー
Metallic blue

1	2	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	質量 Mass (kg)	伝熱面積 Area (m ²)
SHC-2010		286			144	273											6	0.08
2015		396			254	383											7	0.13
2020		506	68	32	364	493	80	76	70	50	11×15	50	100	60.5	1/2	1/2	8	0.18
2025		616			474	603											9	0.23
SHC-303		374			192	341											11	0.26
304		464			282	431											12	0.35
305		554			372	521											13	0.44
306		644	78	45※	462	611	93	97	87	58	11×20	63	128	89.1	3/4	3/4	14.5	0.53
307		734			552	701											16	0.62
308		824			642	791											17	0.71
309		914			732	881											18	0.81
310		1004			822	971											19	0.90
SHC-410		699			465	599											28	0.82
412		814			580	714											30	0.98
414		929	67	60	695	829	125	129	125	110	18×22	115	170	114.3	1	3/4	32	1.15
416		1044			810	944											35	1.32
418		1159			925	1059											37	1.49
420		1264			1030	1164											39	1.64

単位 Unit : mm

※2022年1月製作分より40mm→45mmに変更になっています。
The size has been changed from 40mm to 45mm from the January 2022 production.

性能グラフ PERFORMANCE


条件 Condition

流体：ISO VG32 相当 / 油入口温度：65°C / 水入口温度：30°C


Fluid：ISO VG32 equivalent. / Oil inlet temperature：65°C / Water inlet temperature：30°C

上記と異なる条件でご使用の場合は P33 の「選定仕様書」を正確に記入の上、弊社までご連絡下さい。
Please contact us online for your inquiries by filling out the specifications form in page34.

SHC-2 series 冷却水量 Water flow rate：10L/min

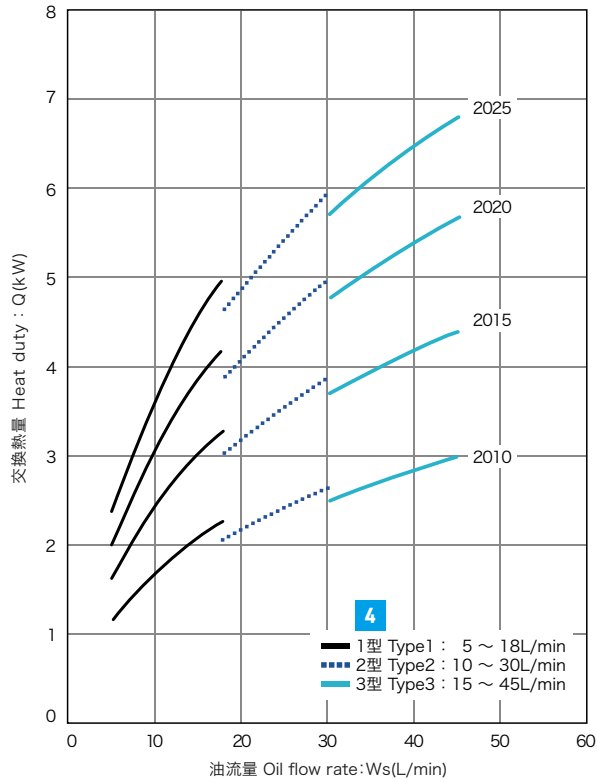

SHC-3 series 冷却水量 Water flow rate：20L/min

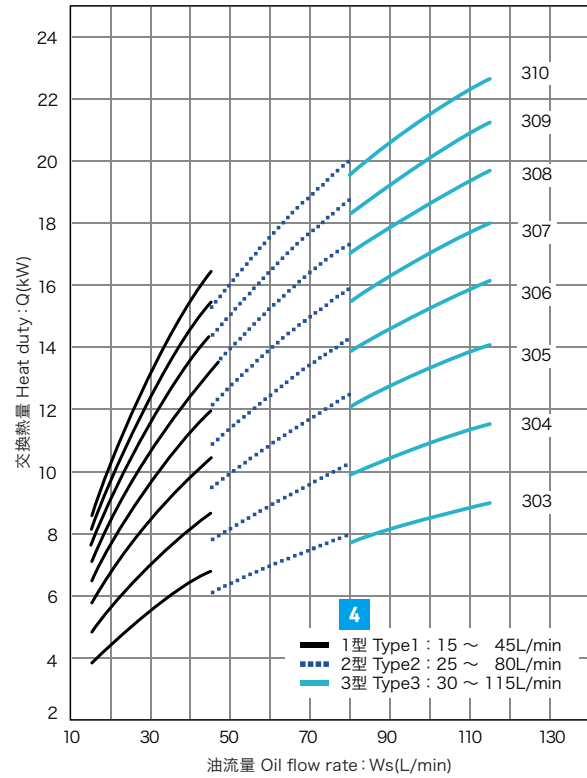

SHC-4 series 冷却水量 Water flow rate：40L/min

